ŠOUPÁTKO KOVANÉ C 12

Typ	C 12
Jmenovitý tlak Class	**1500 Lb**
Jmenovitá světlost NPS	**½" – 2"**

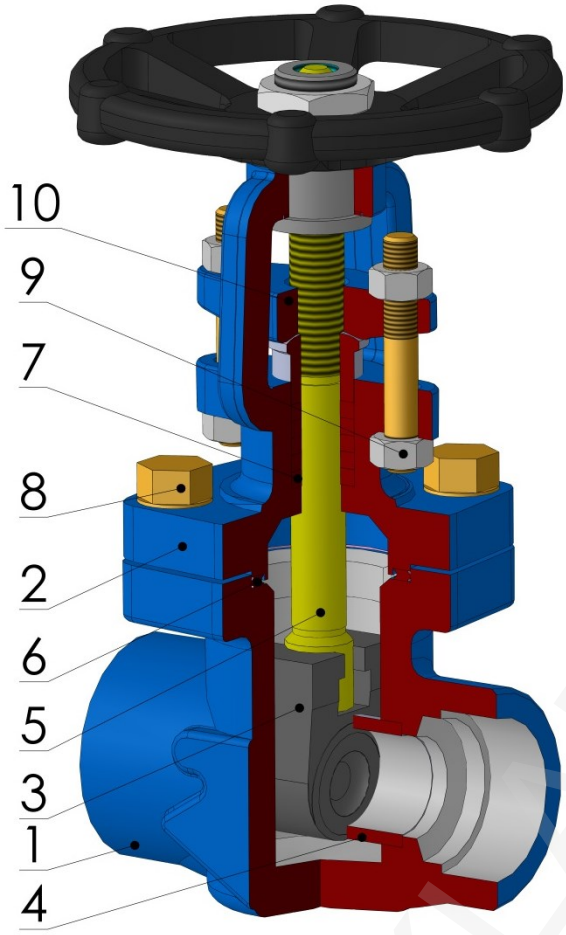

Konstrukce	API 602
Přírubové připojení	ANSI B16.5
Přivařovací připojení	ANSI B16.25
Závitové připojení	ANSI B1.20.1
Nátrubkové připojení	API 602
Stavební délka	ANSI B16.10
Zkoušení	API 598
Tlak/Teplota	ANSI B16.34

Popis

Šoupátko je uzavírací armaturou sloužící k úplnému uzavření proudu pracovní látky. Šoupátko C 12 je konstruováno dle normy API 602. Těleso a třmen jsou z kovaného materiálu. Nelze použít pro regulaci průtoku.

Poz.	Díl	Materiál			
		-10 °C ÷ +425 °C	-10 °C ÷ +590 °C	-37 °C ÷ +425 °C	-10 °C ÷ +538 °C
		ASTM	**ASTM**	**ASTM**	**ASTM**
1	Těleso	A105	A182 F11 Cl2	A350 LF2	A182 F304
2	Třmen	A105	A182 F11 Cl2	A350 LF2	A182 F304
3	Klín	F6 + návar	F6 + návar	A182 F304+návar	A182 F304+návar
4	Sedlo	410 + návar	410 + návar	A182 F304+návar	A182 F304+návar
5	Vřeteno	410	410	A182 F304	A182 F304
6	Těsnění	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS
7	Ucpávka	Grafit	Grafit	Grafit	Grafit
8	Šroub	A193 B7	A193 B7	A182 L7	A193 B8
9	Matice	A194 2H	A194 2H	A194 8	A194 8
10	Pouzdro ucpávky	A105	F6	F6	A182 F304
Specifikace ostatních materiálů na vyžádání					

Armatury KLAD, spol. s r.o.

ADRESA: Armatury KLAD, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎+ 420 553 621 058, ☎553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz

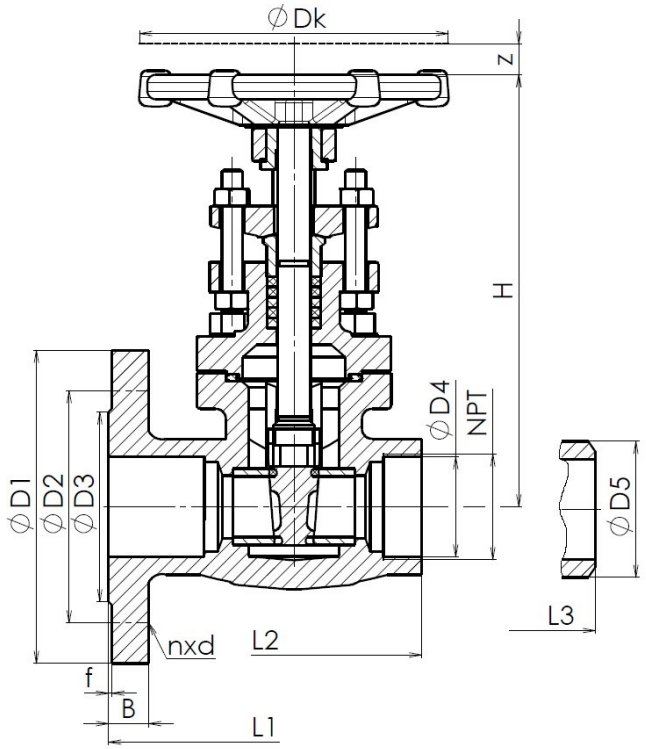

Poz.	Název	Trim		
		1	5	8
3	Těsnící plocha klínu	13 Cr	STL6	13 Cr
4	Těsnící plocha sedla	13 Cr	STL6	STL6

Hlavní a připojovací rozměry						
NPS	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
D1	121	130	149	159	178	216
D2	82,6	88,9	101,6	111,1	123,8	165,1
D3	35,1	42,9	50,8	63,5	73,2	91,9
D4	Podle rozměrů potrubí					
D5						
B	28,6	31,8	35,0	35,0	38,2	44,5
f	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
n	4	4	4	4	4	8
d	22,2	22,2	25,4	25,4	28,6	25,4
H+z	160	175	210	240	260	355
NPT	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
L1	216	229	254	279	305	368
L2	90	110	127	127	127	150
L3	216	229	254	279	305	368
m P [kg]	11,0	16,0	19,0	-	35,0	59,0
m PK [kg]	9,6	14,0	18,0	24,0	30,0	40,0
m NPT [kg]	9,6	14,0	18,0	24,0	30,0	40,0

Typ armatury → C 12 1 1 1 - 0 1500 2" ← **Jmenovitá světlost**

Směr proudění
1 – Přímé

Jmenovitý tlak

Připojení
1 – Přírubové
2 – Přivařovací
3 – Nátrubkové
5 – Se šroubením

Ovládání
1 – Ruční
3 – Elektropohon
4 – Pneu/Hydro pohon

Materiál tělesa
0 – Korozivzdorná ocel
3 – Slitinová kovaná ocel
4 – Uhlíková kovaná ocel

ADRESA: Armatury KLAD, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎+ 420 553 621 058, ☎553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz

Armatury KLAD, spol. s r.o.