


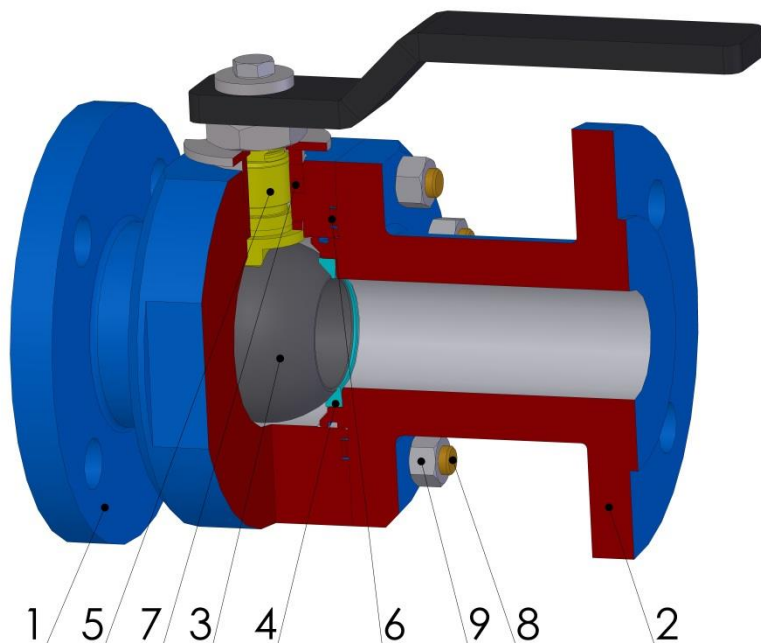


Typ	C 85.1
Jmenovitý tlak Class	1500 Lb
Jmenovitá světlost NPS	½" – 2"

Konstrukce	API 608 BS 5351
Přírubové připojení	ANSI B16.5
Přivařovací připojení	ANSI B16.25
Závitové připojení	ANSI B1.20.1
Stavební délka	Dle výrobce
Zkoušení	API 598
Tlak/Teplota	ANSI B16.34


Popis
Kulové kohouty jsou konstruovány na principu plovoucí koule, mají dvoudílné či třídílné těleso. Koule je uložena v měkkých sedlech – PTFE, popřípadě PEEK. Kulové kohouty mohou být vyrobeny v provedení Fire-safe, Anti-static, Anti-blow out, ATEX.

Těsnicí systém – varianty těsnění a konstrukce těsnění čepu
„O“ kroužek (mat. NBR, FKM, EPDM)
PTFE popř. stříškový těsnicí set PTFE
„O“ kroužek + GRAFIT – ohnivzdorný
Speciální design – vakuum, kryogenní, podzemní provedení, dvojité zatěsnění

Poz.	Díl	Materiál		
		-20 °C ÷ +200 (250) °C	-46 °C ÷ +200 (250) °C	-196 °C ÷ +200 (250) °C
		Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)
1	Těleso	P250GH (1.0460)	A350 LF2 (1.0566)	X6CrNiTi 18-10 (1.4541)
2	Víko	P250GH (1.0460)	A350 LF2 (1.0566)	X6CrNiTi 18-10 (1.4541)
3	Koule	GX5CrNi 19-10 (1.4308)/ CF8 X6CrNiTi18-10 (1.4541)/ 321	GX5CrNi 19-10 (1.4308)/ CF8 X6CrNiTi18-10 (1.4541)/ 321	GX5CrNi 19-10 (1.4308)/ CF8 X6CrNiTi18-10 (1.4541)/ 321
4	Sedlo	PTFE / RTFE / (PEEK)	PTFE / RTFE / (PEEK)	PTFE / RTFE / (PEEK)
5	Čep	X20Cr13 (1.4021)	X5CrNi 18-10 (1.4301)	X6CrNiTi 18-10 (1.4541)
6	Těsnění	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek
7	Ucpávka	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek
8	Šroub	42 CrMo4 (1.7225)/ 10.9	42 CrMo4 (1.7225)/ 10.9	A193 B8 (1.4301)
9	Matice	A194 2H / 10	A194 2H / 10	A194 8
Specifikace ostatních materiálů na vyžádání				

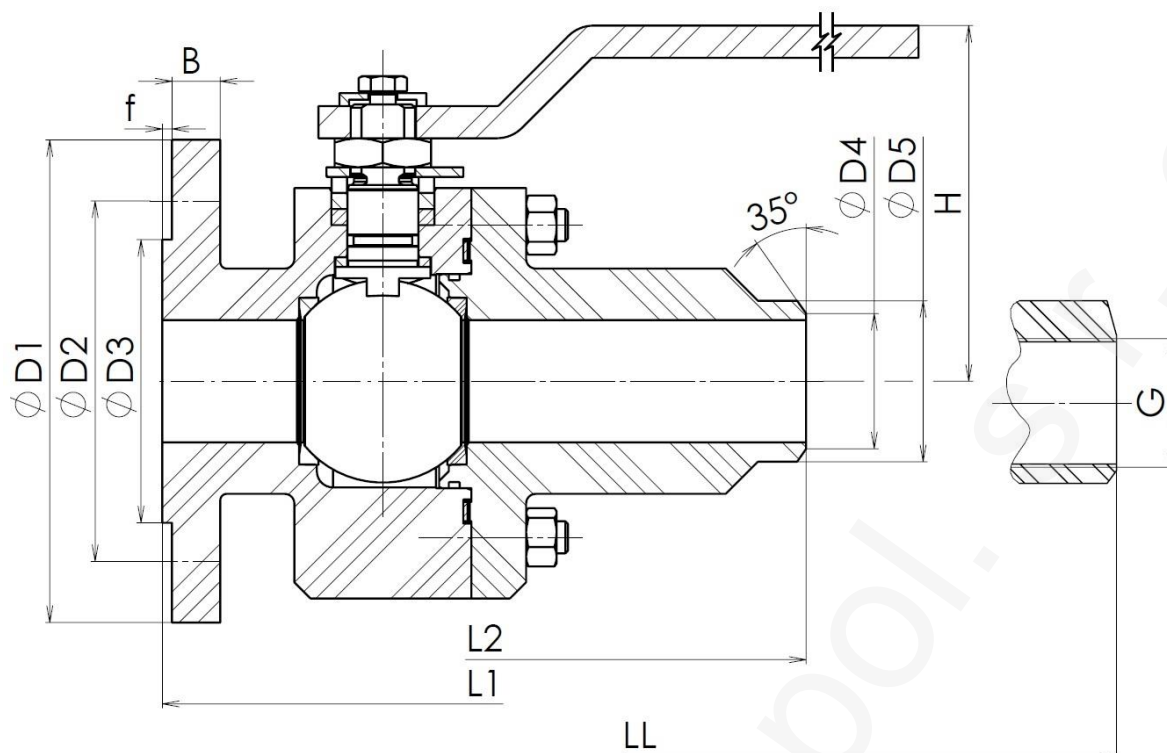

Hlavní a připojovací rozměry				
NPS	½"	1"	1 ½"	2"
D1	121	149	178	216
D2	82,6	101,6	124	165,1
D3	35,1	50,8	73,2	91,9
D4	Podle rozměrů potrubí			
D5				
B	28,8	34,8	38,2	44,5
f	6,4	6,4	6,4	6,4
n	4	4	4	8
d	22,2	25,4	28,6	25,4
H	Na vyžádání			
L1	165	216	229	292
L2	Na vyžádání			

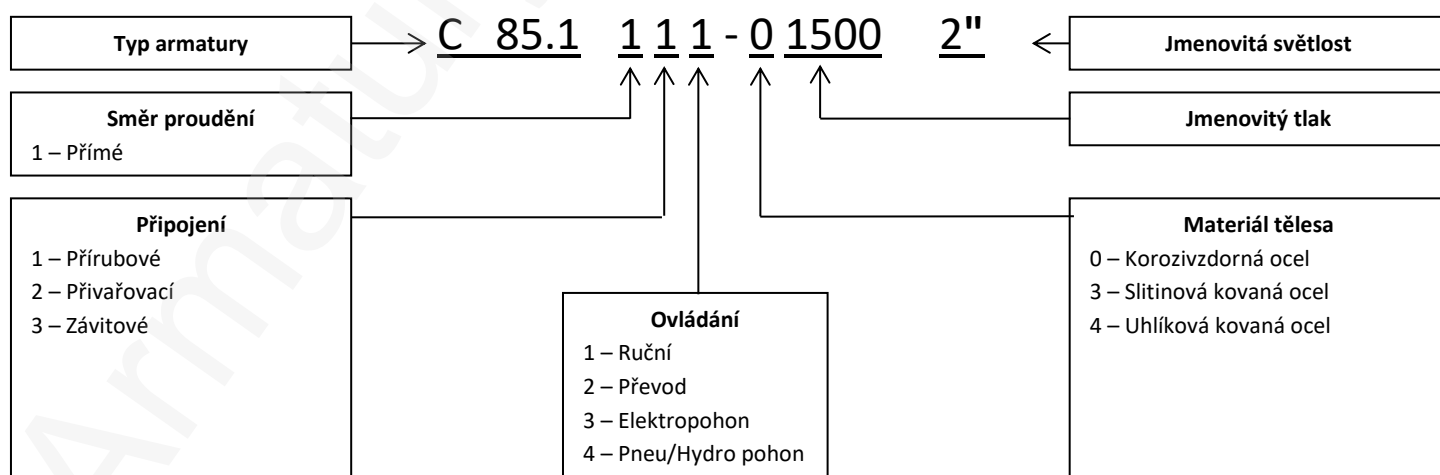

ADRESA: Armatury Klad, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz