
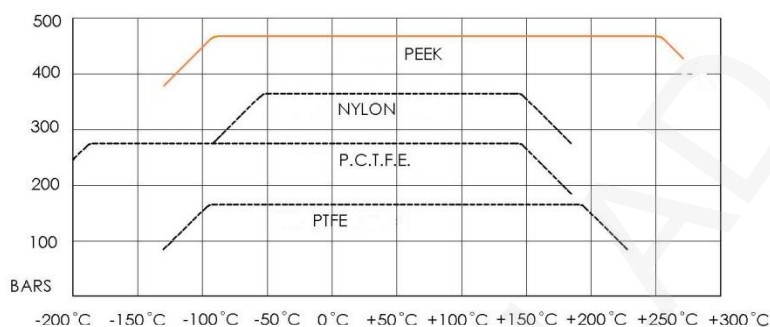


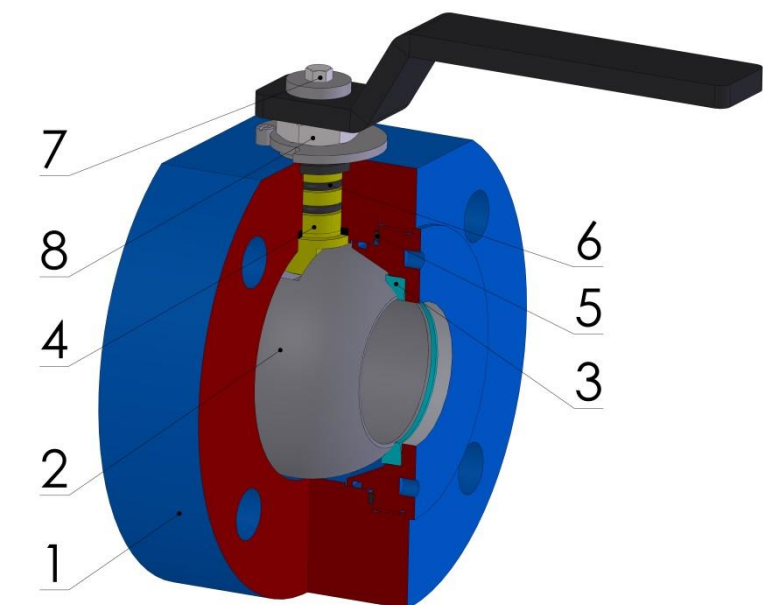


Typ	C 88
Jmenovitý tlak Class	600 Lb
Jmenovitá světlost NPS	½" – 4"

Konstrukce	-
Přírubové připojení	ANSI B16.5
Stavební délka	ANSI B16.10
Zkoušení	API 598
Tlak/Tepłota	ANSI B16.34

Popis
Kulové kohouty jsou konstruovány na principu plovoucí koule, mají dvoudílné těleso. Koule je uložena v měkkých sedlech – PTFE, popřípadě PEEK. Kulové kohouty mohou být vyrobeny v provedení Fire-safe, Anti-static, Anti-blow out, ATEX.


Poz.	Díl	Materiál		
		-20 °C ÷ +200 °C	-46 °C ÷ +200 °C	-70 (-196) °C ÷ +200 °C
		Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)
1	Těleso	P250GH (1.0460)	A350 LF2 (1.0566)	X6CrNiTi 18-10 (1.4541)
2	Koule	GX5CrNi 19-10 (1.4308)/ CF8 X6CrNiTi18-10 (1.4541)/ 321	GX5CrNi 19-10 (1.4308)/ CF8 X6CrNiTi18-10 (1.4541)/ 321	GX5CrNi 19-10 (1.4308)/ CF8 X6CrNiTi18-10 (1.4541)/ 321
3	Sedlo	PTFE / RTFE / PEEK	PTFE / RTFE / PEEK	PTFE / RTFE / PEEK
4	Čep	X20Cr13 (1.4021)	X5CrNi 18-10 (1.4301)	X6CrNiTi 18-10 (1.4541)
5	Ucpávka	Grafit / PTFE / „O“ kroužek	Grafit / PTFE / „O“ kroužek	Grafit / PTFE / „O“ kroužek
6	Těsnění	Grafit / PTFE / „O“ kroužek	Grafit / PTFE / „O“ kroužek	Grafit / PTFE / „O“ kroužek
7	Šroub	8.8	8.8	A2-50
8	Matice	8.8+Zn	8.8+Zn	A2

Specifikace ostatních materiálů na vyžádání

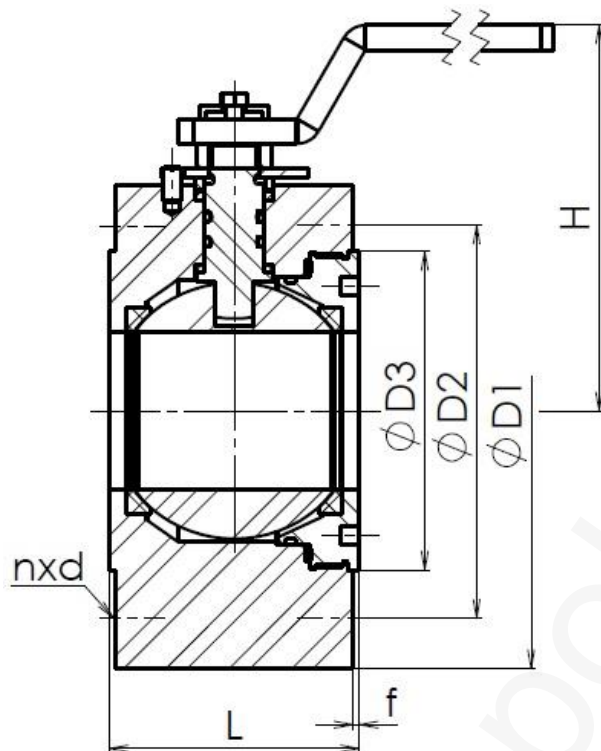

Hlavní a připojovací rozměry									
NPS	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	4"
D1	95	117	124	133	156	165	190	210	273
D2	66,7	82,6	88,9	98,4	114,3	127	149,2	168,3	215,9
D3	35,1	42,9	50,8	63,5	73,2	91,9	104,6	127	157,2
f	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
n	4	4	4	4	4	8	8	8	8
d	15,9	19	19	19	22,2	19	M20	M20	M20
L	38	38	42	50	64	80	100	120	150

Světlosti do NPS 2" – průchozí díry pro šrouby, světlosti od NPS 2 ½" a vyšší – slepé závitové díry.

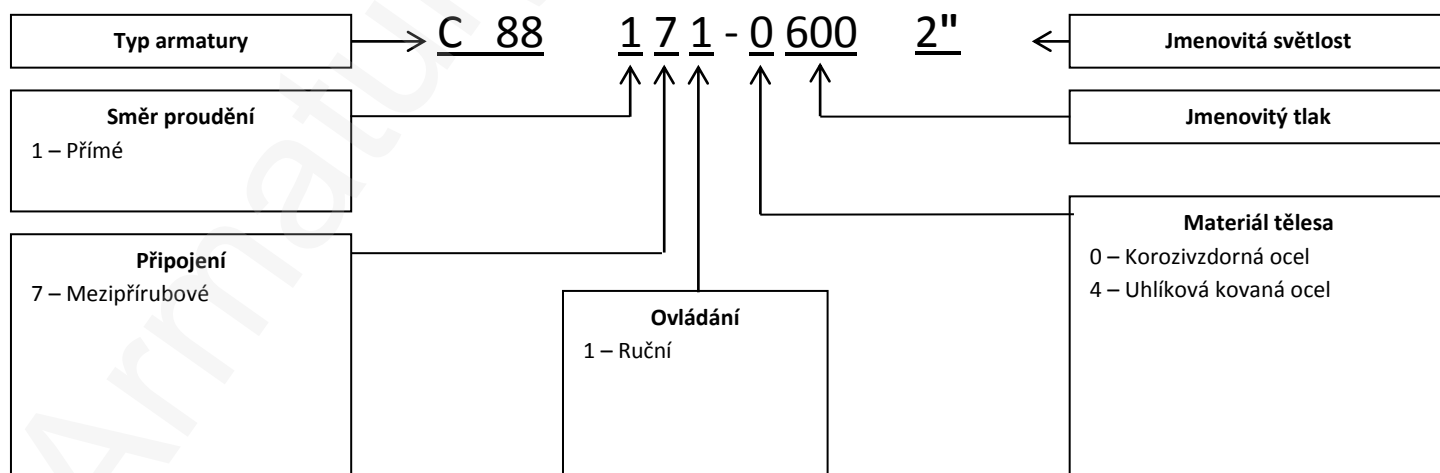

ADRESA: Armatury KLAD, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz