



Typ	D 71/T
Jmenovitý tlak PN	63 – 320
Jmenovitá světlost DN	10 – 50

Přírubové připojení	EN 1092-1 GOST 9399
Zásuvný přivařovací konec	DIN 3239-2
Přivařovací připojení	DIN 3239-1
Stavební délka	EN 558-1
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplota	Dle výrobce

Popis
Filtr je armaturou ventilového typu. Slouží k zachycení mechanických nečistot, které jsou obsaženy v pracovní látce, pro zajištění správné funkce armatur. Filtrační rozsah je 0,1 – 10 mm. Vysokotlaký filtr má kompaktní konstrukci, těleso z kované oceli a variabilitu připojení.

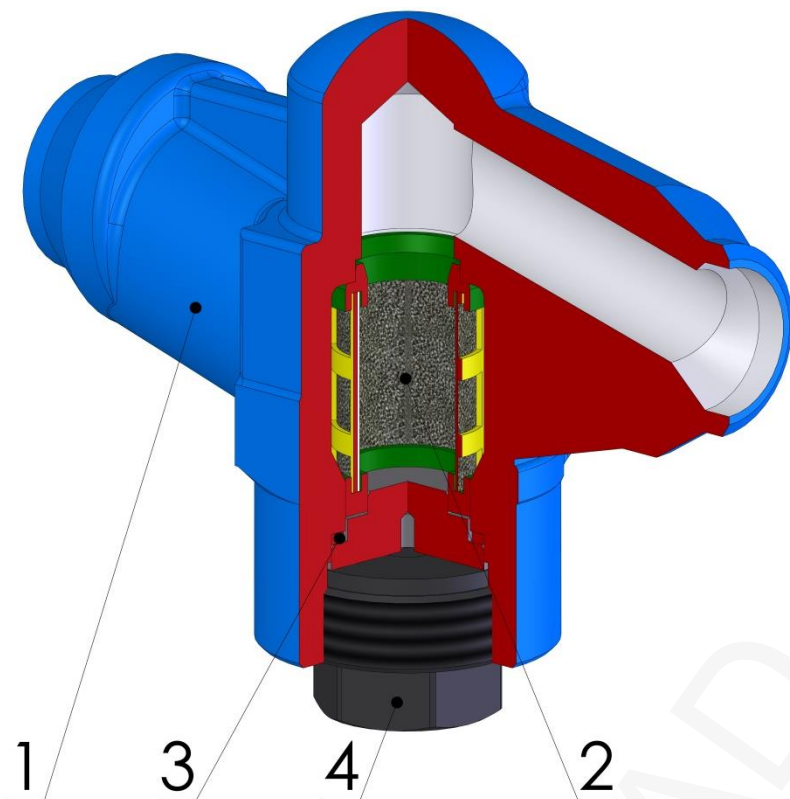

Poz.	Díl	Materiál						
		-20 °C ÷ +450 °C	-10 °C ÷ +530 °C	-10 °C ÷ +600 °C	-10 °C ÷ +600 °C	-10 °C ÷ +570 °C	-10 °C ÷ +600 °C	-196 °C ÷ +600 °C
		Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)
1	Těleso	P250GH (1.0460)	16Mo3 (1.5415)	14MoV6-3 (1.7715)	10CrMo9-10 (1.7380)	13CrMo4-5 (1.7335)	X10CrMoVNB9-1 (1.4903)	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
2	Filtrační vložka	X5CrNi18-10 (1.4301)						
3	Těsnění	X6CrNiTi18-10 (1.4541)						
4	Zátka	P250GH (1.0460)	16Mo3 (1.5415)	14MoV6-3 (1.7715)	10CrMo9-10 (1.7380)	13CrMo4-5 (1.7335)	X10CrMoVNB9-1 (1.4903)	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Specifikace ostatních materiálů na vyžádání								

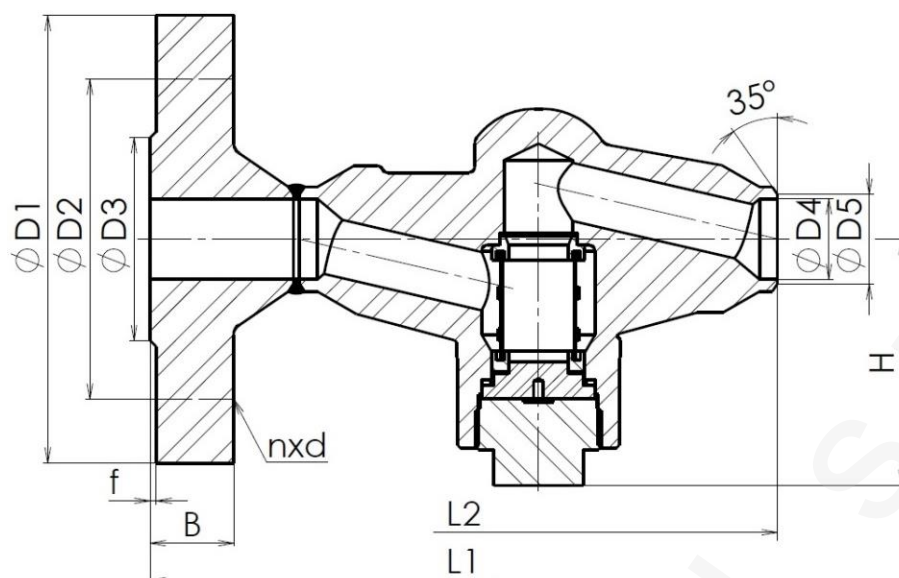

Hlavní a přípojovací rozměry														
DN	10		15		20		25		32		40		50	
D4	Podle rozměrů potrubí													
D5														
H	52		52		65		65		105		105		105	
L2	150		150		160		160		250		250		250	
PN63							PN100							
DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1	DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1	
15	130	90	58	22x2	4x18	230/260	15	130	90	58	22x2	4x18	230/260	
25	140	100	68	24x2	4x18	230/260	25	140	100	68	24x2	4x18	230/260	
40	170	125	88	26x3	4x22	260/300	40	170	125	88	26x3	4x22	260/300	
50	180	135	102	26x3	4x22	300	50	195	145	102	28x3	4x26	300	
PN 160							PN 250							
DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1	DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1	
15	105	75	45	20x2	4x14	230	15	130	90	45	26x2	4x18	230	
25	140	100	68	24x2	4x18	230	25	150	105	68	28x2	4x22	260	
40	170	125	88	28x3	4x22	300	40	185	135	88	34x3	4x26	300	
50	195	145	102	30x3	4x26	300	50	200	150	102	38x3	8x26	350	
PN 320														
DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1								
15	130	90	45	26x2	4x18	230								
25	160	115	68	34x2	4x22	260								
40	195	145	88	38x3	4x26	300								
50	210	160	102	42x3	8x26	350								

Typ armatury	→	D 71/T	1	1	8	-	0	160	DN50	←	Jmenovitá světlost
Směr proudění 1 – Přímé			↑	↑	↑		↑	↑			Jmenovitý tlak
Připojení 1 – Přírubové 2 – Přivařovací			↑	↑	↑		↑	↑			Materiál tělesa 0 – Korozi-vzdorná ocel 3 – Slitinová kovaná ocel 4 – Uhlíková kovaná ocel
											Ovládání 8 – Bez ovládání

ADRESA: Armatury Klad, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz