


HIGH PRESSURE T-TYPE STRAINER D 71/T высокое давление Т-типа нормальный D 71/T

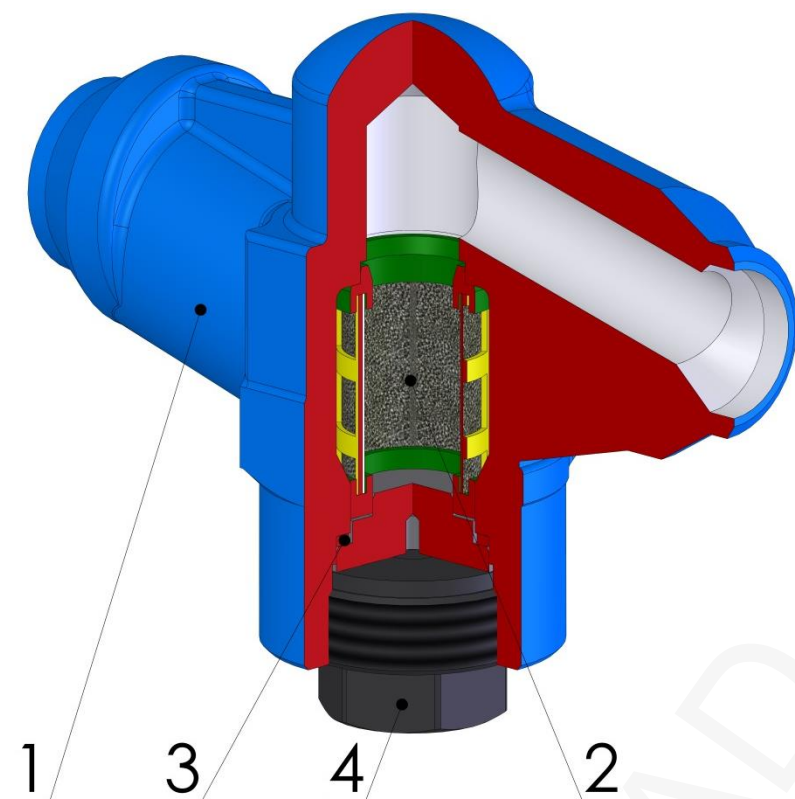


Type / Тип	D 71/T
Nominal pressure PN/ номинальное давление PN	63 – 320
Nominal size DN/ номинальный размер DN	10 – 50

Flanged / фланцы	EN 1092-1 GOST 9399
Socket weld end / подключить сварочный конец	DIN 3239-2
Welding end / концы под приварку	DIN 3239-1
Face-to-face / стр.длина	EN 558-1
Testing / испытания	EN 12266-1
Pressure/temperature Давление/температура	By MFR

Use / использование
High pressure strainers is globe valve – like type of valve. It serves to catch mechanical impurities in the medium, so the following valves work as intended. The mesh size is from 0,1 to 10 mm. High pressure strainer has compact design, the body is from forged material. It can have different type of connection. / Фильтр является арматурой клапанного типа. Он служит для задержки механических нечистот, которые составной частью рабочей среды, и для обеспечения отличной функции арматур. Фильтрационный размер - 0,1 – 10 мм. Фильтр высокого давления имеет компактную конструкцию, корпус из ковanej стали и вариabельность присоединения.

Pos.	Part / деталь	Material / материал						
		-20 °C ÷ +450 °C	-10 °C ÷ +530 °C	-10 °C ÷ +600 °C	-10 °C ÷ +600 °C	-10 °C ÷ +570 °C	-10 °C ÷ +600 °C	-196 °C ÷ +600 °C
		Name (Nr.)	Name (Nr.)	Name (Nr.)	Name (Nr.)	Name (Nr.)	Name (Nr.)	Name (Nr.)
1	Body / корпус	P250GH (1.0460)	16Mo3 (1.5415)	14MoV6-3 (1.7715)	10CrMo9-10 (1.7380)	13CrMo4-5 (1.7335)	X10CrMoVNb9-1 (1.4903)	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
2	Filter element/ фильтрационный элемент	X5CrNi18-10 (1.4301)						
3	Sealing / уплотнение	X6CrNiTi18-10 (1.4541)						
4	Plug / вилка	P250GH (1.0460)	16Mo3 (1.5415)	14MoV6-3 (1.7715)	10CrMo9-10 (1.7380)	13CrMo4-5 (1.7335)	X10CrMoVNb9-1 (1.4903)	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Other material specification upon request / другое исполнение по заказу								

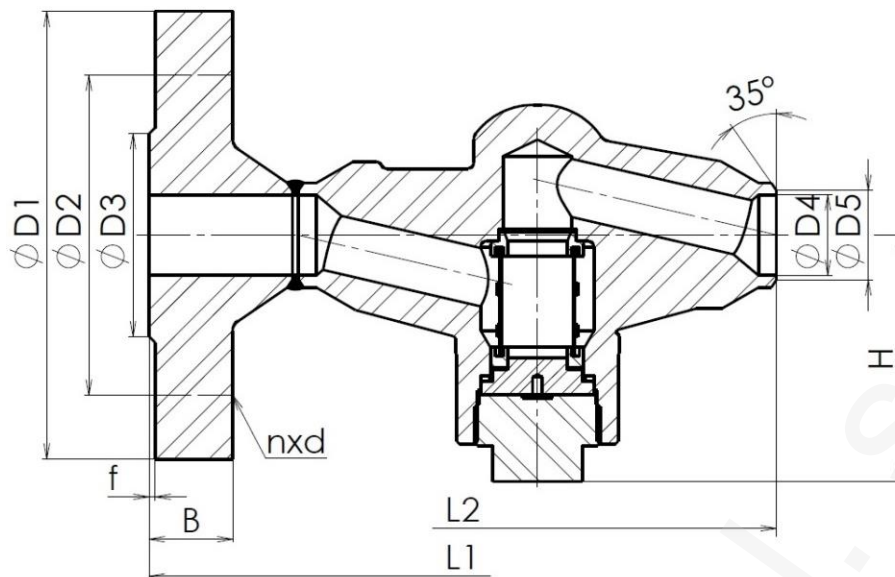

Main and connection dimensions / главные и присоед. Размеры

DN	10	15	20	25	32	40	50						
D4	According to pipe dimensions / Согласно размеру трубы												
D5													
H	52	52	65	65	105	105	105						
L2	150	150	160	160	250	250	250						
PN63							PN100						
DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1	DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1
15	130	90	58	22x2	4x18	230/260	15	130	90	58	22x2	4x18	230/260
25	140	100	68	24x2	4x18	230/260	25	140	100	68	24x2	4x18	230/260
40	170	125	88	26x3	4x22	260/300	40	170	125	88	26x3	4x22	260/300
50	180	135	102	26x3	4x22	300	50	195	145	102	28x3	4x26	300
PN 160							PN 250						
DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1	DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1
15	105	75	45	20x2	4x14	230	15	130	90	45	26x2	4x18	230
25	140	100	68	24x2	4x18	230	25	150	105	68	28x2	4x22	260
40	170	125	88	28x3	4x22	300	40	185	135	88	34x3	4x26	300
50	195	145	102	30x3	4x26	300	50	200	150	102	38x3	8x26	350
PN 320													
DN	D1	D2	D3	Bxf	nxd	L1							
15	130	90	45	26x2	4x18	230							
25	160	115	68	34x2	4x22	260							
40	195	145	88	38x3	4x26	300							
50	210	160	102	42x3	8x26	350							

Valve type / Тип арматуры	→	D 71/T	1 1 8 - 0 160	DN50	←	Nom. size / Ном. размер
Flow direction / Направление течения 1 – Straight / Прямой						Nom. pressure / Ном. давление
Connection / Присоединение 1 – Flanged / Фланцевое 2 – Welding end / Под приварку						Body material / Материал корпуса 0 – Stainless steel / Нержавеющая сталь 3 – Forged alloy steel / Кованная легированная сталь 4 – Forged carbon steel / Кованная углеродистая сталь
						Operation / Управление 8 – Without control / Без управления

ADDRESS: Armatury Klad Ltd., Janská 22, 746 01 OPAVA
CONTACT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz