


HIGH PRESSURE T-TYPE STRAINER D 71/T высокое давление Т-типа нормальный D 71/T

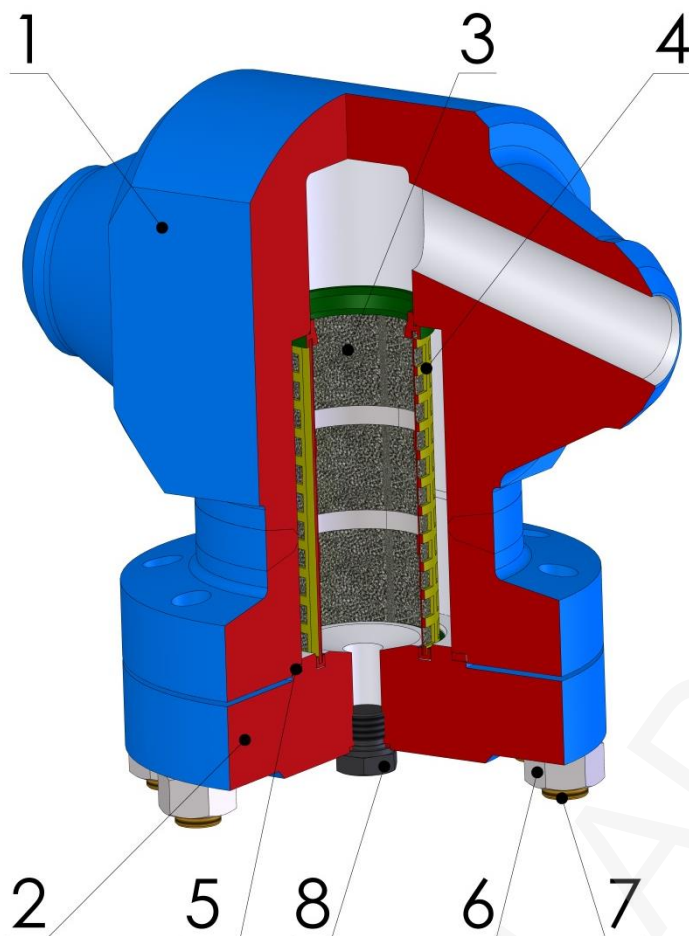

Type / Тип	D 71/T
Nominal pressure PN/ номинальное давление PN	63 – 400
Nominal size DN/ номинальный размер DN	65 – 150


Flanged / фланцы	EN 1092-1 GOST 9399
Welding end / концы под приварку	DIN 3239-1
Face-to-face / стр.длина	EN 558-1
Testing / испытания	EN 12266-1
Pressure/temperature Давление/температура	EN 12516-1

Use / использование
High pressure strainers is globe valve – like type of valve. It serves to catch mechanical impurities in the medium, so the following valves work as intended. The mesh size is from 0,1 to 10 mm. High pressure strainer has compact design, the body is from forged material. It can have different type of connection. / Фильтр является арматурой клапанного типа. Он служит для задержки механических нечистот, которые составной частью рабочей среды, и для обеспечения отличной функции арматур. Фильтрационный размер - 0,1 – 10 мм. Фильтр высокого давления имеет компактную конструкцию, корпус из ковальной стали и варибельность присоединения.

Pos.	Part / деталь	Material / материал				
		-20 °C ÷ +450 °C	-10 °C ÷ +530 °C	-10 °C ÷ +600 °C	-10 °C ÷ +600 °C	-196 °C ÷ +600 °C
		Name (Nr.)	Name (Nr.)	Name (Nr.)	Name (Nr.)	Name (Nr.)
1	Body / корпус	P250GH (1.0460)	16Mo3 (1.5415)	14MoV6-3 (1.7715)	X10CrMoVNb9-1 (1.4903)	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
2	Bonnet / крышка	P250GH (1.0460)	16Mo3 (1.5415)	14MoV6-3 (1.7715)	X10CrMoVNb9-1 (1.4903)	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
3	Filter element/ фильтрационный	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)
4	Filter ring / фильтр кольцо	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)	X5CrNi18-10 (1.4301)
5	Sealing / уплотнение	X6CrNiTi18-10 (1.4541)	X6CrNiTi18-10 (1.4541)	X6CrNiTi18-10 (1.4541)	X6CrNiTi18-10 (1.4541)	X6CrNiTi18-10 (1.4541)
6	Bolt / болт	A193 B7	A320 L7	A320 L7	A320 L7	A320 L7
7	Nut / гайка	A194 2H	A194 7	A194 7	A194 7	A194 7
8	Plug / вилка	P250GH (1.0460)	16Mo3 (1.5415)	14MoV6-3 (1.7715)	X10CrMoVNb9-1 (1.4903)	X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Other material specification upon request / другое исполнение по заказу

ADDRESS: Armatury Klad Ltd., Janská 22, 746 01 OPAVA
CONTACT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz

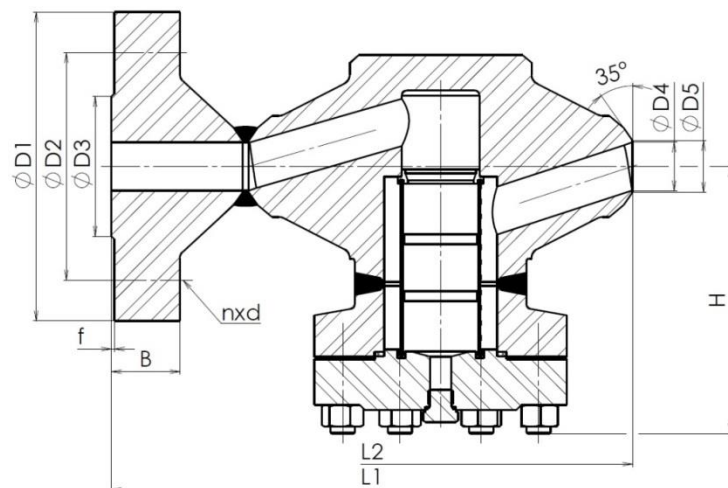

Main and connection dimensions / главные и присоед. Размеры

DN	65	80	100	125	150			
D3	122	138	162	188	218			
D4	According to pipe dimensions / Согласно размеру трубы							
D5								
f	3	3	3	3	3			
H	360	460	460	580	580			
L1	450	520	600	650	750			
L2	340	380	430	500	550			
	PN 63				PN 100			
DN	D1	D2	B	nxd	D1	D2	B	nxd
65	205	160	26	8x22	220	170	34	8x26
80	215	170	28	8x22	230	180	36	8x26
100	250	200	30	8x26	265	210	40	8x30
125	295	240	34	8x30	315	250	40	8x33
150	345	280	36	8x33	355	290	44	12x33
	PN 160				PN 250			
DN	D1	D2	B	nxd	D1	D2	B	nxd
65	220	170	34	8x26	230	180	42	8x26
80	230	180	36	8x26	255	200	46	8x30
100	265	210	40	8x30	300	235	54	8x33
125	315	250	44	8x33	340	275	60	12x33
150	355	290	50	12x33	390	320	68	12x36
	PN 320				PN 400			
DN	D1	D2	B	nxd	D1	D2	B	nxd
65	255	200	51	8x30	290	225	64	8x33
80	275	220	55	8x30	305	240	68	8x33
100	335	265	65	8x36	370	295	80	8x39
125	380	310	75	12x36	415	340	92	12x39
150	425	350	84	12x39	475	390	105	12x42

Valve type / Тип арматуры

D 71/T 1 1 8 - 0 160 DN100

Nom. size / Ном. размер

Flow direction / Направление течения

1 – Straight / Прямой

Nom. pressure / Ном. давление

Connection / Присоединение

1 – Flanged / Фланцевое
2 – Welding end / Под приварку

Operation / Управление

8 – Without control / Без управления

Body material / Материал корпуса

0 – Stainless steel / Нержавеющая сталь
3 – Forged alloy steel / Кованная легированная сталь
4 – Forged carbon steel / Кованная углеродистая сталь

ADDRESS: Armatury Klad Ltd., Janská 22, 746 01 OPAVA

CONTACT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz