


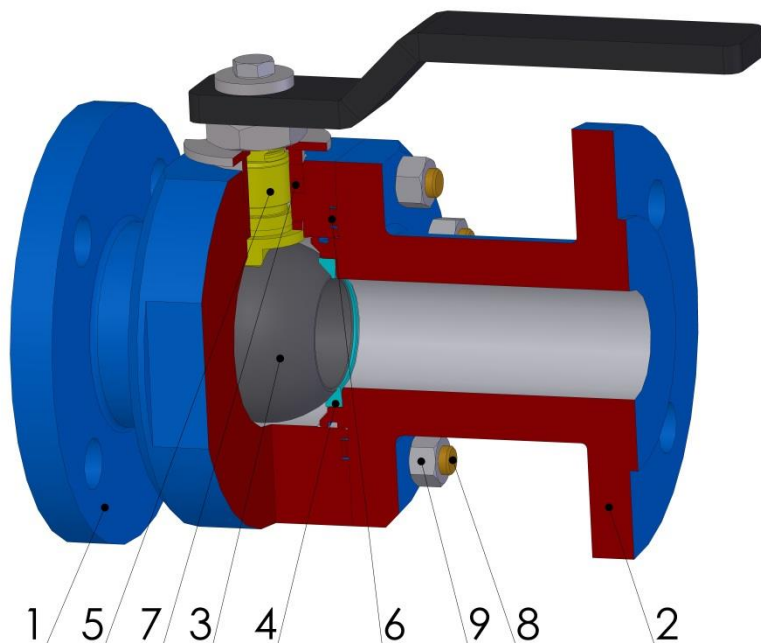

Typ	K 85.1
Jmenovitý tlak PN	250
Jmenovitá světlost DN	15 – 50


Konstrukce	EN 1983
Přírubové připojení	EN 1092-1
Přivařovací připojení	EN 12627
Závitové připojení	ISO 228-1
Stavební délka	Dle výrobce
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Tepłota	EN 12516-1

Popis
Kulové kohouty jsou konstruovány na principu plovoucí koule, mají dvoudílné či třídílné těleso. Koule je uložena v měkkých sedlech – PTFE, popřípadě PEEK. Kulové kohouty mohou být vyrobeny v provedení Fire-safe, Anti-static, Anti-blow out, ATEX.


Těsnicí systém – varianty těsnění a konstrukce těsnění čepu
„O“ kroužek (mat. NBR, FKM, EPDM)
PTFE popř. stříškový těsnicí set PTFE
„O“ kroužek + GRAFIT – ohnivzdorný
Speciální design – vakuum, kryogenní, podzemní provedení, dvojité zatěsnění

Poz.	Díl	Materiál		
		-20 °C ÷ +200 (250) °C	-46 °C ÷ +200 (250) °C	-196 °C ÷ +200 (250) °C
		Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)
1	Těleso	P250GH (1.0460)	A350 LF2 (1.0566)	X6CrNiTi 18-10 (1.4541)
2	Víko	P250GH (1.0460)	A350 LF2 (1.0566)	X6CrNiTi 18-10 (1.4541)
3	Koule	GX5CrNi 19-10 (1.4308)/ CF8 X6CrNiTi18-10 (1.4541)/ 321	GX5CrNi 19-10 (1.4308)/ CF8 X6CrNiTi18-10 (1.4541)/ 321	GX5CrNi 19-10 (1.4308)/ CF8 X6CrNiTi18-10 (1.4541)/ 321
4	Sedlo	PTFE / RTFE / (PEEK)	PTFE / RTFE / (PEEK)	PTFE / RTFE / (PEEK)
5	Čep	X20Cr13 (1.4021)	X5CrNi 18-10 (1.4301)	X6CrNiTi 18-10 (1.4541)
6	Těsnění	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek
7	Ucpávka	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek	GRAFIT / PTFE / „O“ kroužek
8	Šroub	42 CrMo4 (1.7225)/ 10.9	42 CrMo4 (1.7225)/ 10.9	A193 B8 (1.4301)
9	Matice	A194 2H / 10	A194 2H / 10	A194 8

Specifikace ostatních materiálů na vyžádání

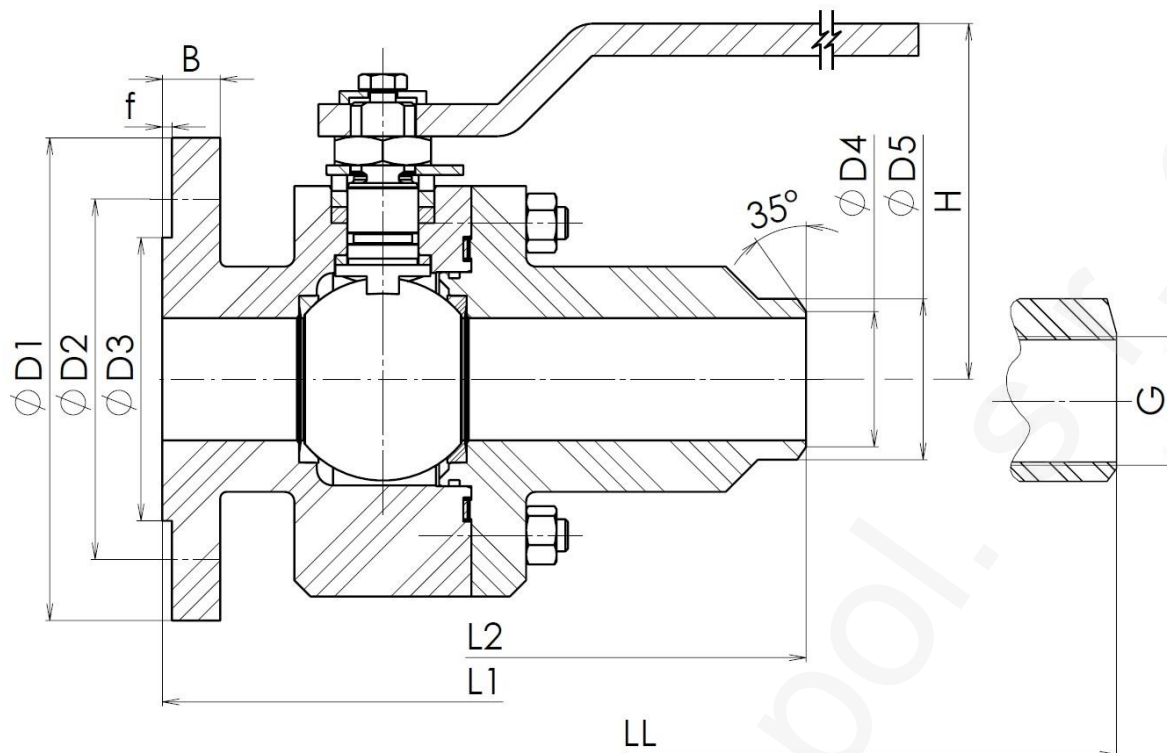

Hlavní a připojovací rozměry				
DN	15	25	40	50
D1	130	150	185	200
D2	90	105	135	150
D3	45	68	88	102
D4	Podle rozměrů potrubí			
D5				
G	½"	1"	1 ½"	2"
B	26	28	34	38
f	2	2	3	3
n	4	4	4	8
d	18	22	26	26
H	Na vyžádání			
L1, L2	Na vyžádání			
L2	Na vyžádání			
L2 dlouhá	Na vyžádání			
LL	270	270	270	300

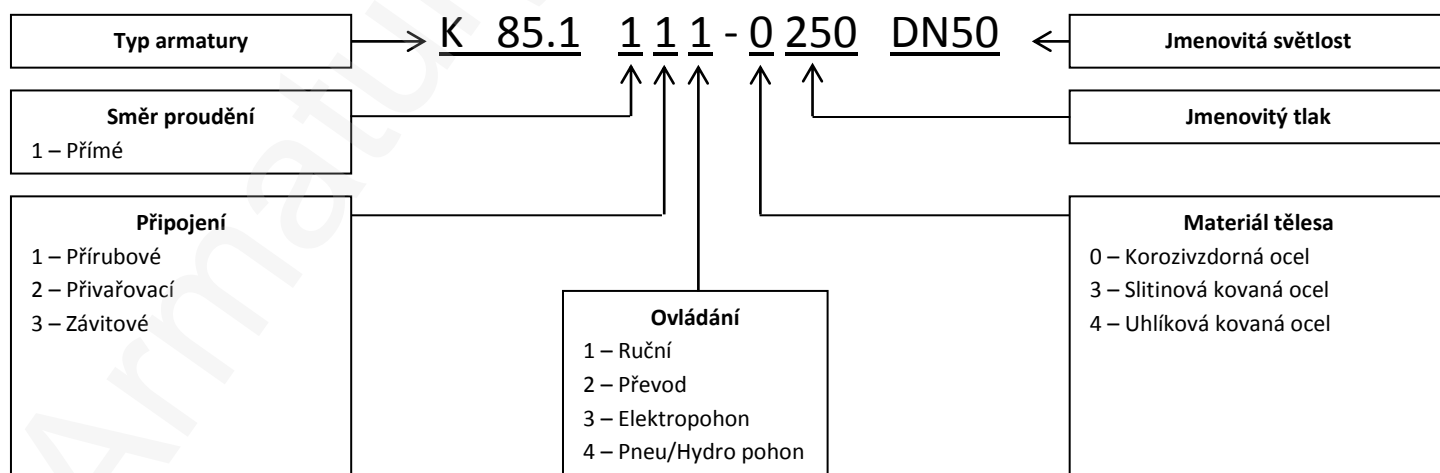

ADRESA: Armatury Klad, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz