ŠOUPÁTKO KOVANÉ S 12

Typ	S 12
Jmenovitý tlak PN	**100**
Jmenovitá světlost DN	**15 – 50**

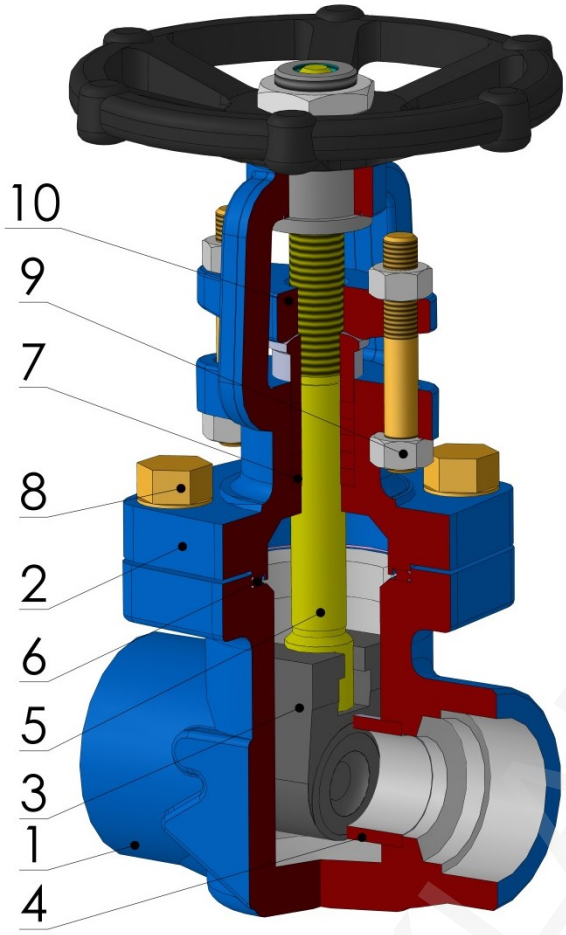

Konstrukce	API 602
Přírubové připojení	EN 1092-1
Přivařovací připojení	EN 12627
Závitové připojení	ISO 228
Nátrubkové připojení	API 602
Stavební délka	EN 558-1
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplota	EN 12516-1

Popis

Šoupátko je uzavírací armaturou sloužící k úplnému uzavření proudu pracovní látky. Šoupátko S 12 je konstruováno dle normy API 602. Těleso a třmen jsou z kovaného materiálu. Nelze použít pro regulaci průtoku.

Poz.	Díl	Materiál			
		-10 °C ÷ +425 °C	-10 °C ÷ +590 °C	-37 °C ÷ +425 °C	-10 °C ÷ +538 °C
		ASTM	**ASTM**	**ASTM**	**ASTM**
1	Těleso	A105	A182 F11 Cl2	A350 LF2	A182 F304
2	Třmen	A105	A182 F11 Cl2	A350 LF2	A182 F304
3	Klín	F6 + návar	F6 + návar	A182 F304+návar	A182 F304+návar
4	Sedlo	410 + návar	410 + návar	A182 F304+návar	A182 F304+návar
5	Vřeteno	410	410	A182 F304	A182 F304
6	Těsnění	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS
7	Ucpávka	Grafit	Grafit	Grafit	Grafit
8	Šroub	A193 B7	A193 B7	A182 L7	A193 B8
9	Matice	A194 2H	A194 2H	A194 8	A194 8
10	Pouzdro ucpávky	A105	F6	F6	A182 F304
Specifikace ostatních materiálů na vyžádání					

Armatury KLAD, spol. s r.o.

ADRESA: Armatury KLAD, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎+ 420 553 621 058, ☎553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz

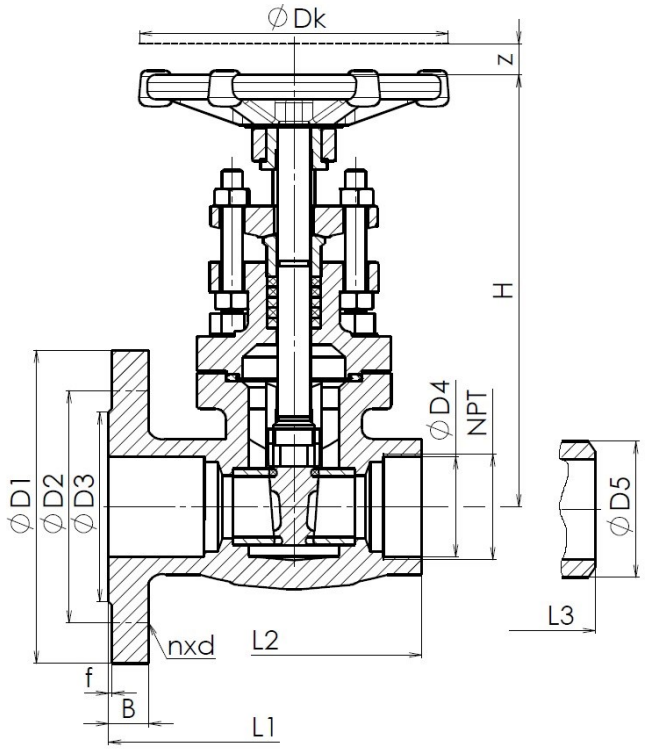

Poz.	Název	Trim		
		1	5	8
3	Těsnící plocha klínu	13 Cr	STL6	13 Cr
4	Těsnící plocha sedla	13 Cr	STL6	STL6

Hlavní a připojovací rozměry						
DN	15	20	25	32	40	50
D1	105	130	140	155	170	195
D2	75	90	100	110	125	145
D3	45	58	68	78	88	102
D4	Podle rozměrů potrubí					
D5						
B	20	22	24	26	28	30
f	2	2	2	2	3	3
n	4	4	4	4	4	4
d	14	18	18	22	22	26
H+z	148	163	178	210	243	262
NPT	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
L1	210	230	230	260	260	300
L2	80	90	110	127	127	150
L3	140	150	160	180	240	260
m P [kg]	5,0	7,4	9,4	-	15,0	27,0
m PK [kg]	1,6	2,2	3,5	5,0	6,5	9,0
m NPT [kg]	1,6	2,2	3,5	5,0	6,5	9,0

Typ armatury → S 12 1 1 1 - 0 100 DN50 ← **Jmenovitá světlost**

Směr proudění
1 – Přímé

Jmenovitý tlak

Připojení
1 – Přírubové
2 – Přivařovací
3 – Nátrubkové
5 – Se šroubením

Ovládání
1 – Ruční
3 – Elektropohon
4 – Pneu/Hydro pohon

Materiál tělesa
0 – Korozivzdorná ocel
3 – Slitinová kovaná ocel
4 – Uhlíková kovaná ocel

ADRESA: Armatury KLAD, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎+ 420 553 621 058, ☎553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz

Armatury KLAD, spol. s r.o.