


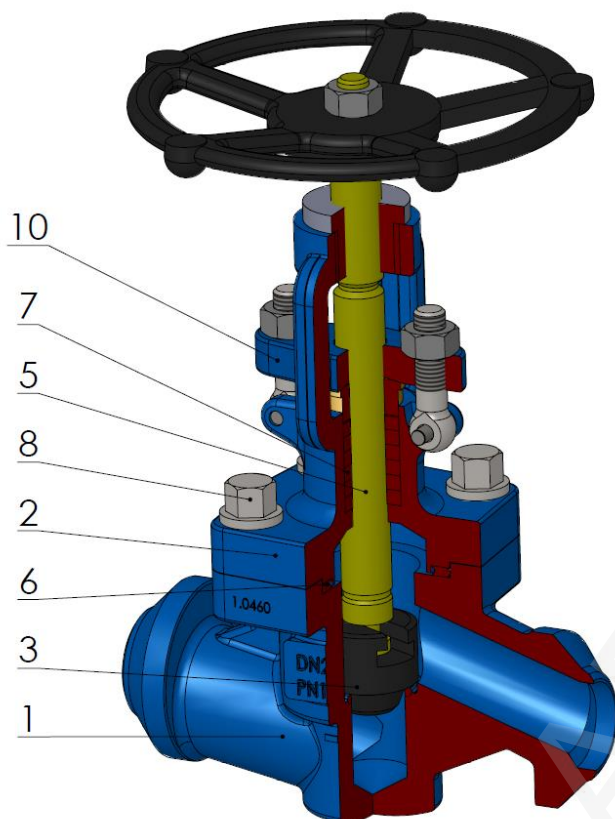


| Typ                   | V 30    |
|-----------------------|---------|
| Jmenovitý tlak PN     | 100     |
| Jmenovitá světlost DN | 15 – 50 |


| Konstrukce            | EN 13709   |
|-----------------------|------------|
| Přírubové připojení   | EN 1092-1  |
| Přivařovací připojení | EN 12627   |
| Stavební délka        | EN 558-1   |
| Zkoušení              | EN 12266-1 |
| Tlak/Teplota          | EN 12516-1 |

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ventil klasické třmenové konstrukce se používá jako uzavírací nebo vypouštěcí orgán pro kapalná a plynná média. Těleso a třmen jsou výkovky z níže uvedených materiálů. Provozní látkou mohou být voda, pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. V základních provedeních je jako regulační orgán nevhodný.</p> |

| Poz.                                        | Díl             | Materiál         |                     |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|                                             |                 | -20 °C ÷ +450 °C | -10 °C ÷ +570 °C    |
|                                             |                 | Uhlíková ocel    | Slitinová ocel      |
| 1                                           | Těleso          | 1.0460           | 1.7335              |
| 2                                           | Víko            | 1.0460           | 1.7335              |
| 3                                           | Kuželka         | 1.4021           | 1.4021 + Návar STL6 |
| 4                                           | Sedlo           | Návar STL6       | Návar STL6          |
| 5                                           | Vřeteno         | 1.4021           | 1.4021              |
| 6                                           | Těsnění         | Spiral-grafit/SS | Spiral-grafit/SS    |
| 7                                           | Ucpávka         | Grafit           | Grafit              |
| 8                                           | Šroub           | A193 B7          | A193 B16            |
| 10                                          | Pouzdro ucpávky | A105             | A105                |
| Specifikace ostatních materiálů na vyžádání |                 |                  |                     |

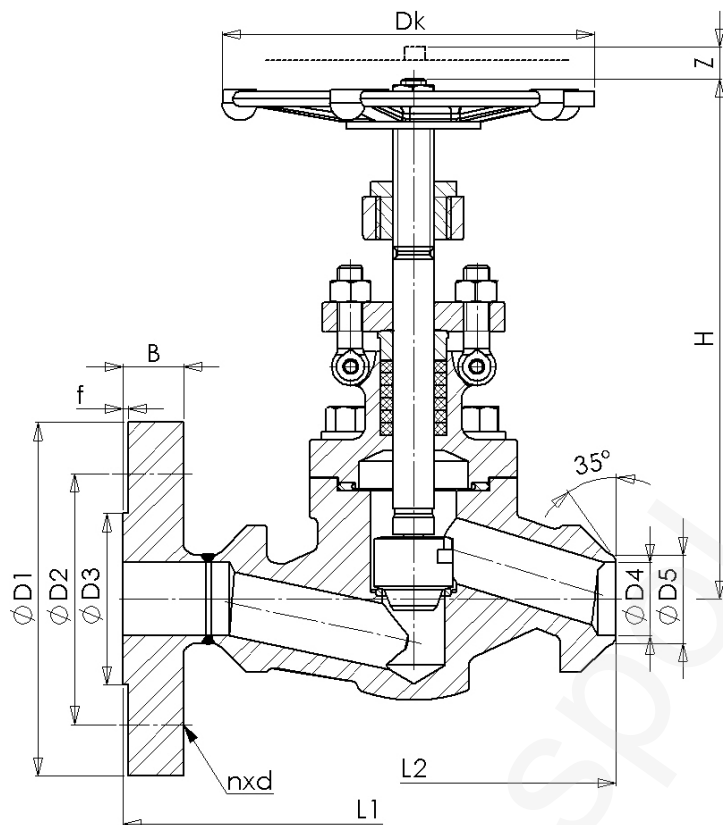

| Hlavní a připojovací rozměry |     |     |     |     |     |      |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| DN                           | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50   |
| D1                           | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195  |
| D2                           | 75  | 90  | 100 | 110 | 125 | 145  |
| D3                           | 45  | 58  | 68  | 78  | 88  | 102  |
| D4                           | 17  | 22  | 29  | 37  | 43  | 54,5 |
| D5                           | 22  | 28  | 35  | 44  | 50  | 62   |
| B                            | 20  | 22  | 24  | 26  | 28  | 30   |
| f                            | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3    |
| n                            | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4    |
| d                            | 14  | 18  | 18  | 22  | 22  | 26   |
| H + Z                        | 176 | 206 | 228 | 245 | 280 | 330  |
| L1                           | 210 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300  |
| L2                           | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230  |
| Dk                           | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 220  |

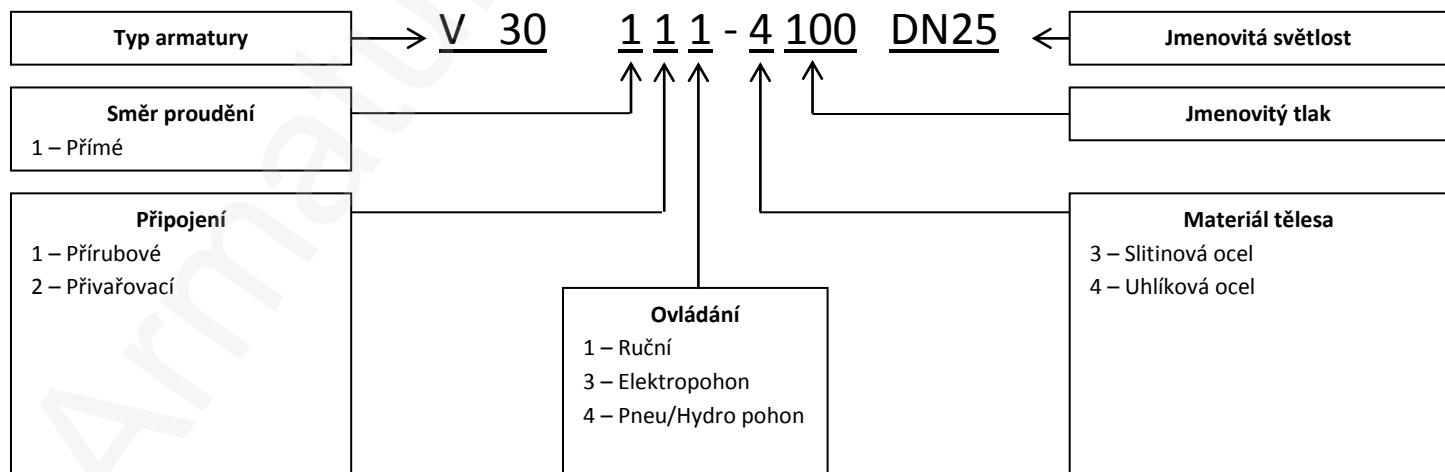

**ADRESA: Armatury Klad, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA**  
**KONTAKT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz**