


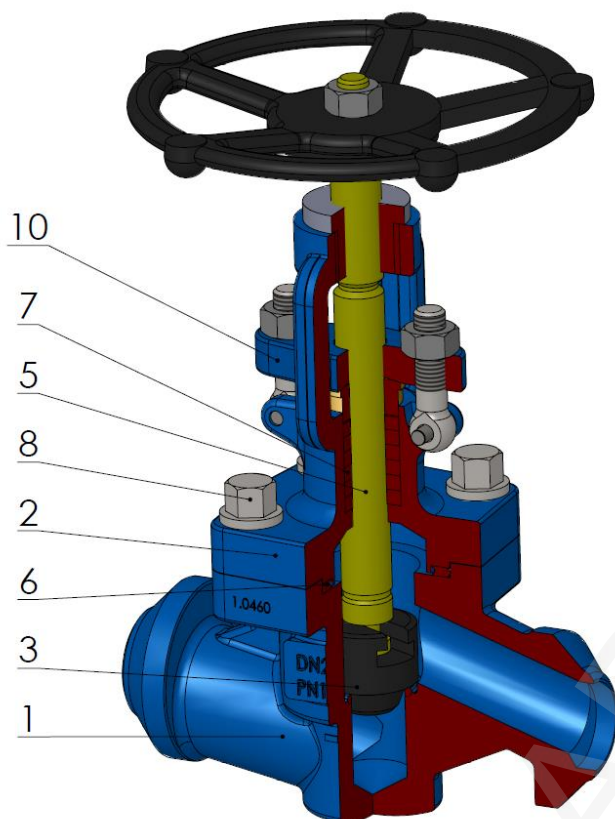


Typ	V 30
Jmenovitý tlak PN	63
Jmenovitá světlost DN	15 – 50


Konstrukce	EN 13709
Přírubové připojení	EN 1092-1
Přivařovací připojení	EN 12627
Stavební délka	EN 558-1
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplota	EN 12516-1

Popis
Ventil klasické třmenové konstrukce se používá jako uzavírací nebo vypouštěcí orgán pro kapalná a plynná média. Těleso a třmen jsou výkovky z níže uvedených materiálů. Provozní látkou mohou být voda, pára, vzduch a neagresivní kapaliny a plyny. V základních provedeních je jako regulační orgán nevhodný.

Poz.	Díl	Materiál	
		-20 °C ÷ +450 °C	-10 °C ÷ +570 °C
		Uhlíková ocel	Slitinová ocel
1	Těleso	1.0460	1.7335
2	Víko	1.0460	1.7335
3	Kuželka	1.4021	1.4021 + Návar STL6
4	Sedlo	Návar STL6	Návar STL6
5	Vřeteno	1.4021	1.4021
6	Těsnění	Spiral-grafit/SS	Spiral-grafit/SS
7	Ucpávka	Grafit	Grafit
8	Šroub	A193 B7	A193 B16
10	Pouzdro ucpávky	A105	A105
Specifikace ostatních materiálů na vyžádání			

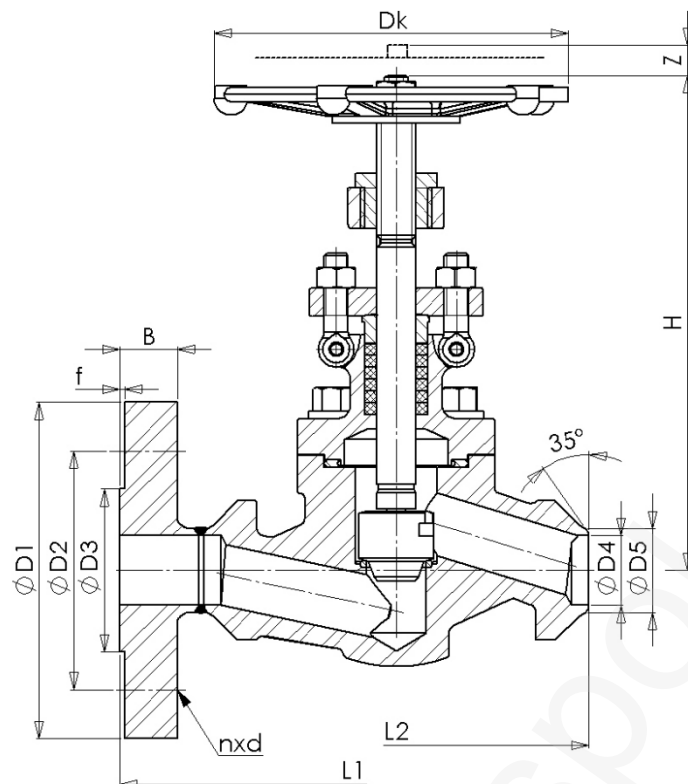

Hlavní a připojovací rozměry						
DN	15	20	25	32	40	50
D1	105	130	140	155	170	180
D2	75	90	100	110	125	135
D3	45	58	68	78	88	102
D4	17	22	29	37	43	54,5
D5	22	28	35	44	50	62
B	20	22	24	26	28	26
f	2	2	2	2	3	3
n	4	4	4	4	4	4
d	14	18	18	22	22	22
H + Z	176	206	228	245	280	330
L1	210	230	230	260	260	300
L2	130	150	160	180	200	230
Dk	120	120	160	160	180	220

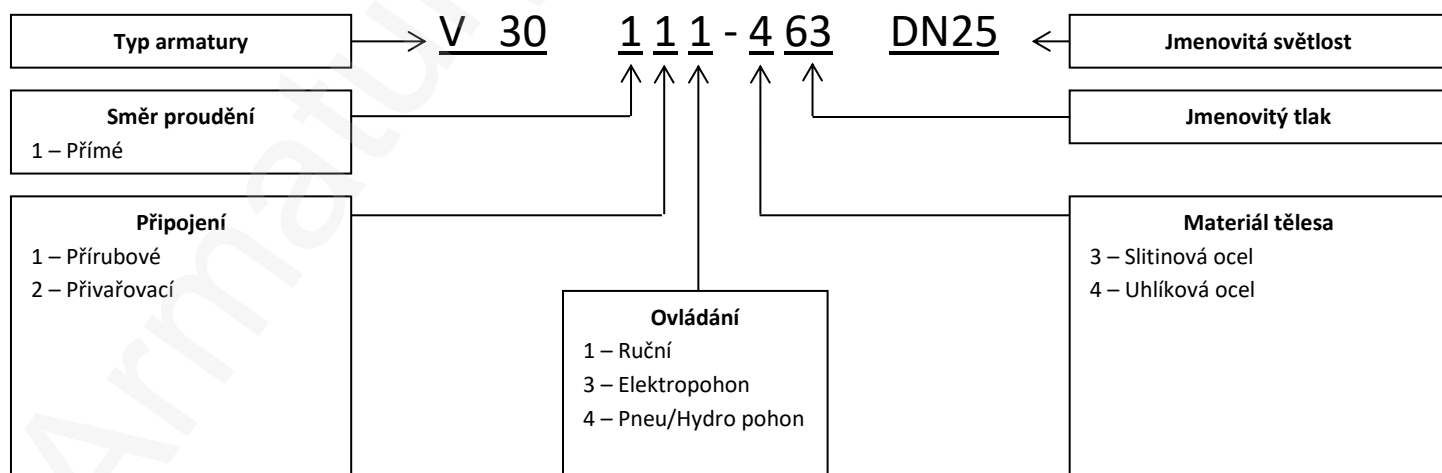

ADRESA: Armatury Klad, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz