


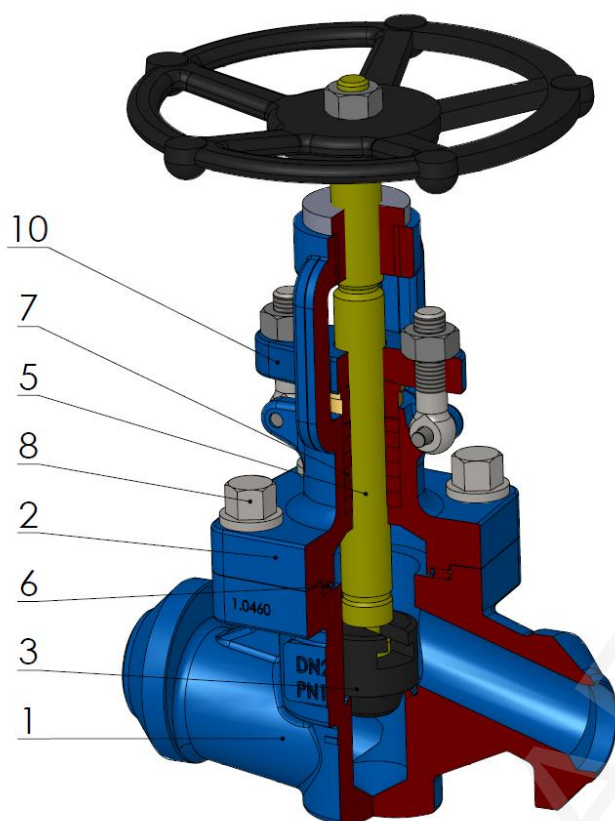


Type / Тип	V 30
Nominal pressure PN/ номинальное давление PN	63
Nominal size DN/ номинальный размер DN	15 – 50

Design / конструкция	EN 13709
Flanged / фланцы	EN 1092-1
Welding end / концы под приварку	EN 12627
Face-to-face / стр.длина	EN 558-1
Testing / испытания	EN 12266-1
Pressure/temperature Давление/температура	EN 12516-1

Use / использование
The globe valve with standard yoke design is used as closing element or as release element for liquid and gas medium. The body and the yoke are produced from forged material. We do not recommend to use it as control valve./ Клапан с классической хомутной конструкцией используется как запорный или сливной орган для жидких и газовых сред. Корпус и хомут изготовлены из поковок. В основном проведении клапан непригодный как регулирующий орган.

Pos.	Part / деталь	Material / материал	
		-20 °C ÷ +450 °C	-10 °C ÷ +570 °C
		Carbon steel	Alloy steel
1	Body / корпус	1.0460	1.7335
2	Bonnet / крышка	1.0460	1.7335
3	Disc / диск	1.4021	1.4021 + Weld-on STL6
4	Seat / седло	Weld-on STL6	Weld-on STL6
5	Stem / шпиндель	1.4021	1.4021
6	Sealing / уплотнение	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS
7	Packing / сальник	Graphite	Graphite
8	Bolt / болт	A193 B7	A193 B16
10	Packing flange / фланец сальника	A105	A105
Other material specification upon request / другое исполнение по заказу			

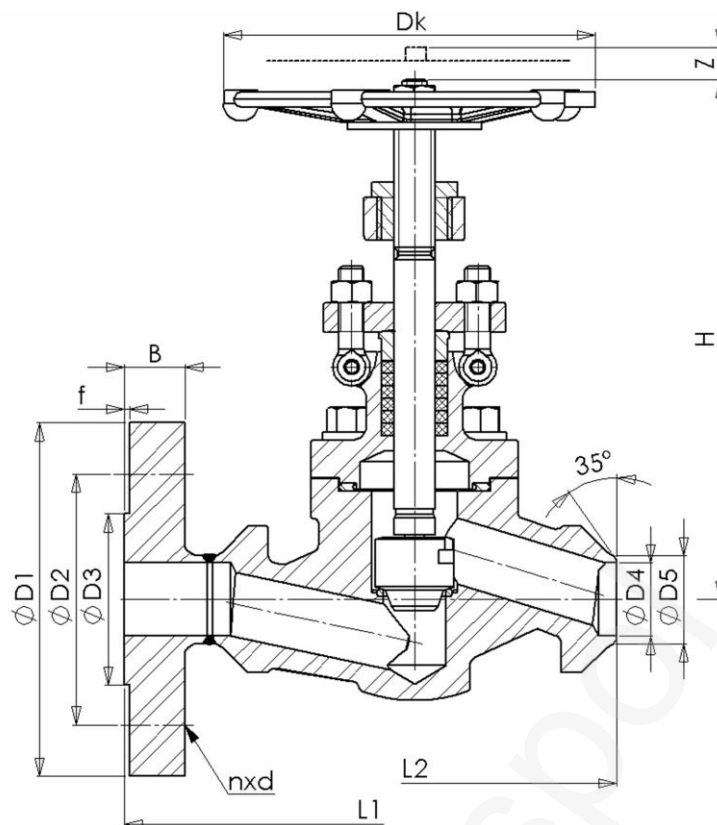

Main and connection dimensions / главные и присоед. Размеры

DN	15	20	25	32	40	50
D1	105	130	140	155	170	180
D2	75	90	100	110	125	135
D3	45	58	68	78	88	102
D4	17	22	29	37	43	54,5
D5	22	28	35	44	50	62
B	20	22	24	26	28	26
f	2	2	2	2	3	3
n	4	4	4	4	4	4
d	14	18	18	22	22	22
H + Z	176	206	228	245	280	330
L1	210	230	230	260	260	300
L2	130	150	160	180	200	230
Dk	120	120	160	160	180	220

Valve type / Тип арматуры	→ <u>V 30</u>	<u>1 1 1 - 4 63</u>	<u>DN25</u>	← Nom. size / Ном. размер
Flow direction / Направление течения 1 – Straight / Прямой	↑	↑	↑	Nom. pressure / Ном. давление
Connection / Присоединение 1 – Flanged / Фланцевое 2 – Welding end / Под приварку	↑	↑	↑	Body material / Материал корпуса 3 – Alloy steel / легированная сталь 4 – Carbon steel / углеродистая сталь
Operation / Управление 1 – Hand wheel / Маховик 3 – Electric actuator / Электропривод 4 – Pneumatic (hydraulic) actuator / Пневматический (Гидравлический) привод				

ADDRESS: Armatury Klad Ltd., Janská 22, 746 01 OPAVA
CONTACT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz