


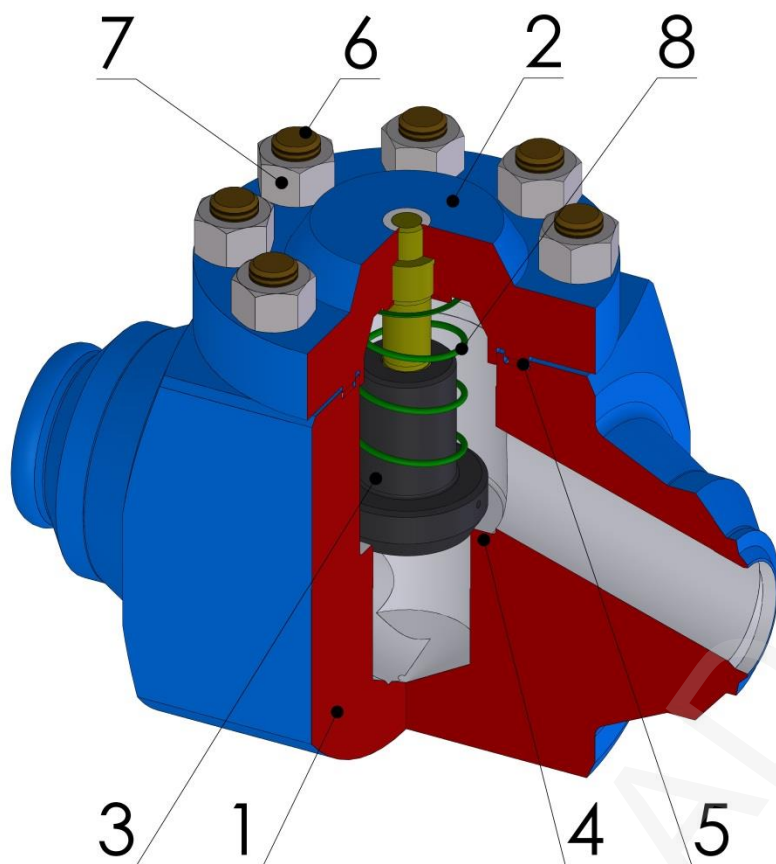


Typ	Z 16.2
Jmenovitý tlak PN	160
Jmenovitá světlost DN	65 – 125


Konstrukce	EN 13709
Přírubové připojení	EN 1092-1
Přivařovací připojení	EN 12627
Stavební délka	EN 558-1
Zkoušení	EN 12266-1
Tlak/Teplo	EN 12516-1

Popis
Používá se jako samočinný uzávěr, zamezující zpětnému proudění a rázům provozní tekutiny v potrubí. Kuželka je dotlačována pružinou. Používá se pro vodu a neagresivní kapaliny. Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit uzavírací ventil.

Poz.	Díl	Materiál			
		-20 °C ÷ +450 °C	-10 °C ÷ +570 °C	-10 °C ÷ +600 °C	-10 °C ÷ +600 °C
		Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)	Značka (číslo)
1	Těleso	P250GH (1.0460)	13CrMo44 (1.7335)	14MoV6-3 (1.7715)	X10CrMoVNb9-1 (1.4903)
2	Víko	P250GH (1.0460)	13CrMo44 (1.7335)	14MoV6-3 (1.7715)	14MoV6-3/1.7715
3	Kuželka	X20Cr13 (1.4021) + HT	13CrMo44 (1.7335) + weld-on STL6	14MoV6-3 (1.7715) + weld-on STL6	X10CrMoVNb9-1 (1.4903) + STL6
4	Sedlo	Weld-on 13Cr	Weld-on STL6	Weld-on STL6	Weld-on STL6
5	Těsnění	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS	Spiral-graphite/SS
6	Šroub	42CrMo4/A320 L7	42CrMo4/A320 L7	42CrMo4/A320 L7	42CrMo4/A320 L7
7	Matice	42CrMo4/A194 7	42CrMo4/A194 7	42CrMo4/A194 7	42CrMo4/A194 7
8	Pružina	X10CrN18-8 (1.4310)	X10CrN18-8 (1.4310)	X10CrN18-8 (1.4310)	X10CrN18-8 (1.4310)
Specifikace ostatních materiálů na vyžádání					

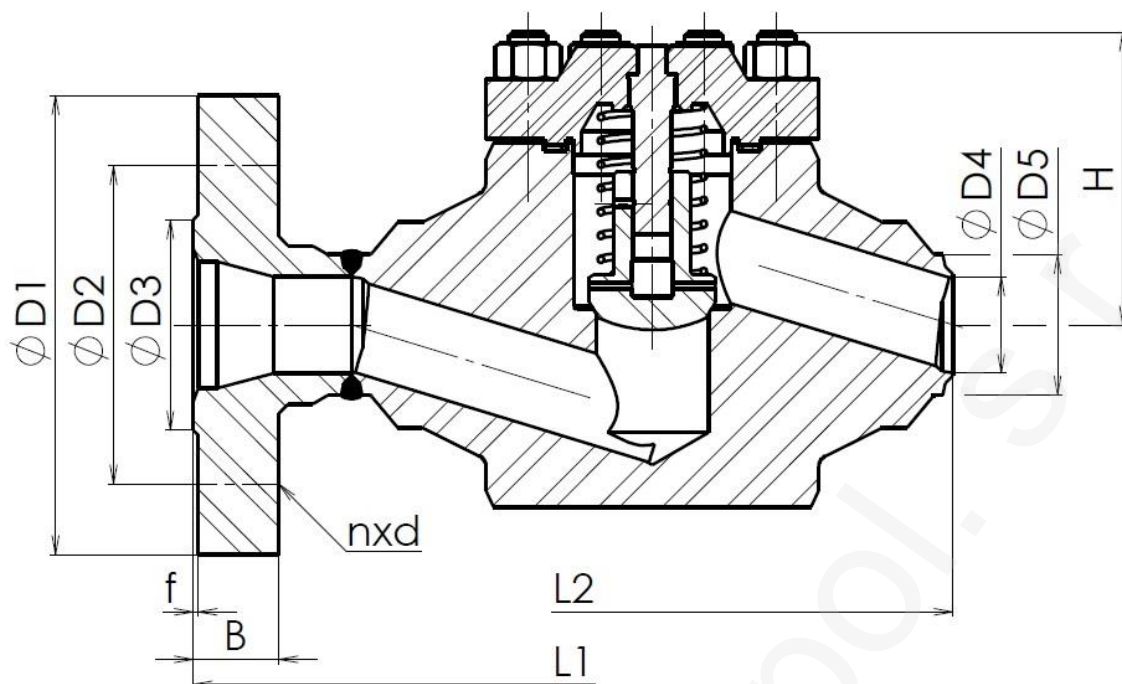

Hlavní a přípojovací rozměry				
DN	65	80	100	125
D1	220	230	265	315
D2	170	180	210	250
D3	122	138	162	188
D4	Podle rozměrů potrubí			
D5				
B	34	36	40	44
f	3	3	3	3
n	8	8	8	8
d	26	26	30	33
H	180	190	220	245
L1	450	580	620	670
L2	340	380	430	500

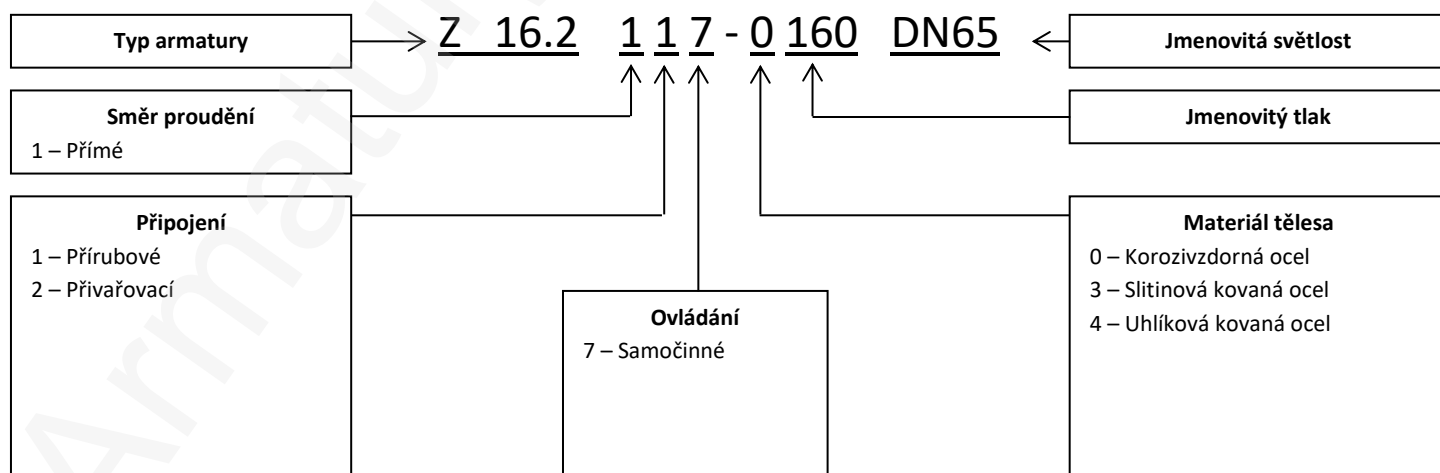

ADRESA: Armatury Klad, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA
KONTAKT: ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz