


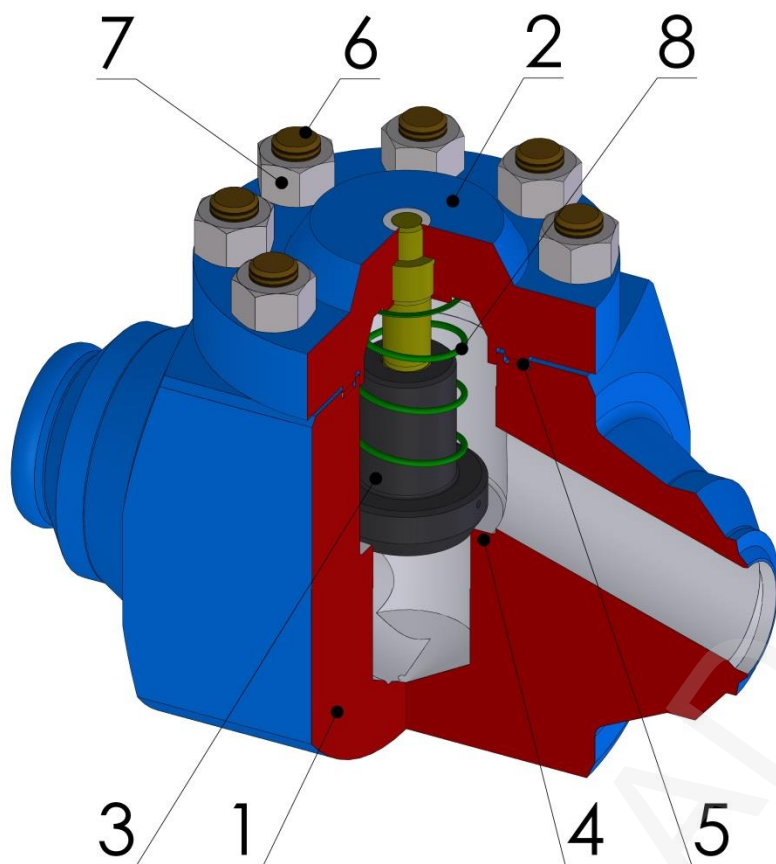


| Typ                   | Z 16.2   |
|-----------------------|----------|
| Jmenovitý tlak PN     | 320      |
| Jmenovitá světlost DN | 65 – 125 |


| Konstrukce            | EN 13709   |
|-----------------------|------------|
| Přírubové připojení   | EN 1092-1  |
| Přivařovací připojení | EN 12627   |
| Stavební délka        | EN 558-1   |
| Zkoušení              | EN 12266-1 |
| Tlak/Teplo            | EN 12516-1 |

| Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Používá se jako samočinný uzávěr, zamezující zpětnému proudění a rázům provozní tekutiny v potrubí. Kuželka je dotlačována pružinou. Používá se pro vodu a neagresivní kapaliny. Zpětný ventil není armaturou uzavírací. Vyžaduje-li se těsnost, je nutno do potrubí zařadit uzavírací ventil.</p> |

| Poz.                                        | Díl     | Materiál              |                                  |                                  |                               |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                             |         | -20 °C ÷ +450 °C      | -10 °C ÷ +570 °C                 | -10 °C ÷ +600 °C                 | -10 °C ÷ +600 °C              |
|                                             |         | Značka (číslo)        | Značka (číslo)                   | Značka (číslo)                   | Značka (číslo)                |
| 1                                           | Těleso  | P250GH (1.0460)       | 13CrMo44 (1.7335)                | 14MoV6-3 (1.7715)                | X10CrMoVNb9-1 (1.4903)        |
| 2                                           | Víko    | P250GH (1.0460)       | 13CrMo44 (1.7335)                | 14MoV6-3 (1.7715)                | 14MoV6-3/1.7715               |
| 3                                           | Kuželka | X20Cr13 (1.4021) + HT | 13CrMo44 (1.7335) + weld-on STL6 | 14MoV6-3 (1.7715) + weld-on STL6 | X10CrMoVNb9-1 (1.4903) + STL6 |
| 4                                           | Sedlo   | Weld-on 13Cr          | Weld-on STL6                     | Weld-on STL6                     | Weld-on STL6                  |
| 5                                           | Těsnění | Spiral-graphite/SS    | Spiral-graphite/SS               | Spiral-graphite/SS               | Spiral-graphite/SS            |
| 6                                           | Šroub   | 42CrMo4/A320 L7       | 42CrMo4/A320 L7                  | 42CrMo4/A320 L7                  | 42CrMo4/A320 L7               |
| 7                                           | Matice  | 42CrMo4/A194 7        | 42CrMo4/A194 7                   | 42CrMo4/A194 7                   | 42CrMo4/A194 7                |
| 8                                           | Pružina | X10CrN18-8 (1.4310)   | X10CrN18-8 (1.4310)              | X10CrN18-8 (1.4310)              | X10CrN18-8 (1.4310)           |
| Specifikace ostatních materiálů na vyžádání |         |                       |                                  |                                  |                               |

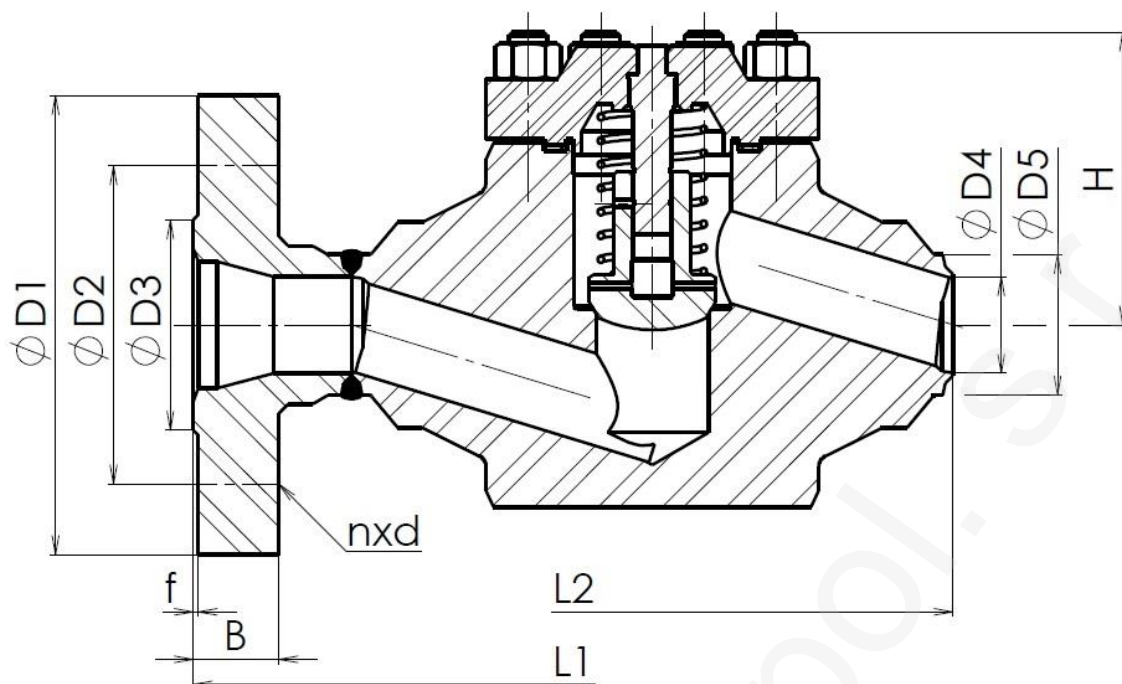

| Hlavní a přípojevací rozměry |                       |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| DN                           | 65                    | 80  | 100 | 125 |
| D1                           | 255                   | 275 | 335 | 380 |
| D2                           | 200                   | 220 | 265 | 310 |
| D3                           | 122                   | 138 | 162 | 188 |
| D4                           | Podle rozměrů potrubí |     |     |     |
| D5                           |                       |     |     |     |
| B                            | 51                    | 55  | 65  | 75  |
| f                            | 3                     | 3   | 3   | 3   |
| n                            | 8                     | 8   | 8   | 12  |
| d                            | 30                    | 30  | 36  | 36  |
| H                            | 180                   | 190 | 220 | 245 |
| L1                           | 450                   | 580 | 620 | 670 |
| L2                           | 340                   | 380 | 430 | 500 |

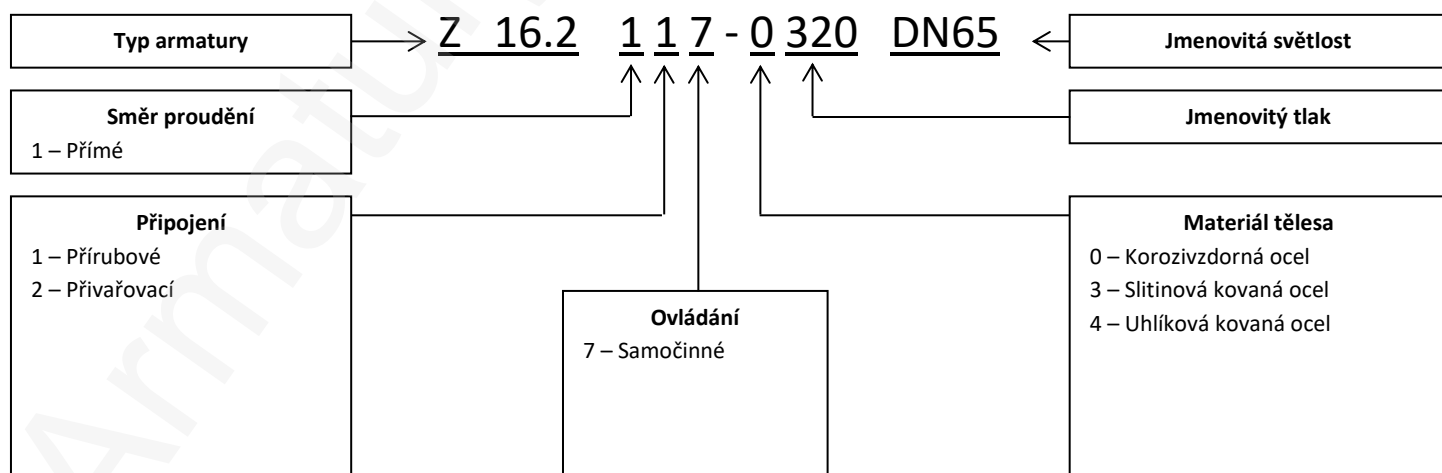

**ADRESA:** Armatury Klad, spol. s r.o., Janská 22, 746 01 OPAVA  
**KONTAKT:** ☎ + 420 553 621 058, ☎ 553 624 496, klad@klad.cz, www.klad.cz